

# Руководство к системе управления серверами LW/DSA

---

## Содержание

### 1. Введение

- 1.1. Запуск системы управления
- 1.2. Авторизация
- 1.3. Навигация и элементы управления

### 2. Управление пользователями

- 2.1. Пользователи
- 2.2. Директории
- 2.3. Группы

### 3. Интернет сервисы

- 3.1. Mail-сервер
- 3.2. Proxy-сервер
  - 3.2.1. Правила доступа
  - 3.2.2. Статистика
- 3.3. Межсетевой экран
  - 3.3.1. Входящий и исходящий фильтры
  - 3.3.2. Трансляция сетевых адресов

### 4. Сеть

- 4.1. Интерфейсы
- 4.2. DHCP-сервер
- 4.3. DNS-сервер
  - 4.3.1. Параметры доменных зон
  - 4.3.2. DNS-записи
- 4.4. Маршрутизация

### 5. Офисные службы

- 5.1. Терминальный сервер
  - 5.1.1. Управление сессиями
  - 5.1.2. История подключений
  - 5.1.3. Массовое оповещение
- 5.2. Файловый сервер
  - 5.2.1. Общие папки
  - 5.2.2. Доступ к общим папкам

### 6. Общие параметры системы

- 6.1. Пароль администратора
- 6.2. Статус файловой системы
- 6.3. Дата и время
- 6.4. Управление питанием

# 1. Введение

## 1.1. Запуск системы управления

Для запуска системы управления откройте (запустите) веб-браузер на сервере или на любом другом компьютере, входящем в одну локальную сеть с сервером. В адресной строке введите адрес:

<http://IP-адрес сервера:11000/>

где *IP-адрес сервера* — адрес сервера в локальной сети. Откроется окно с формой авторизации.

## 1.2. Авторизация

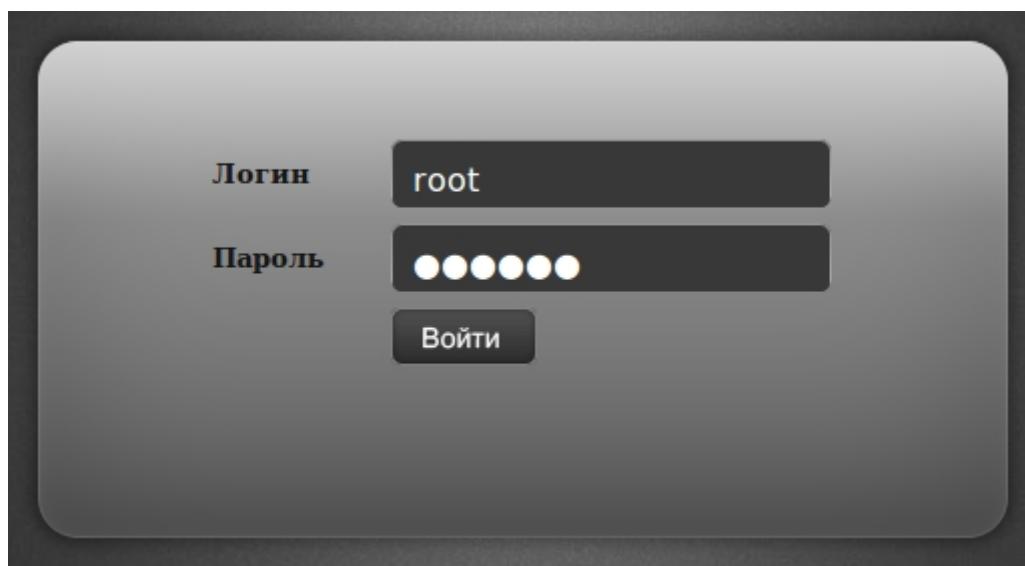


Рис.1. Форма авторизации


Введите логин и пароль учетной записи администратора сервера и нажмите на кнопку **Войти**.



### Замечание

По умолчанию логин имеет значение *root*, а пароль — значение *123456*. Для изменения см. [6.1. Пароль администратора](#)

После успешной авторизации откроется стартовая страница системы управления, где отображена общая информация о сервере.

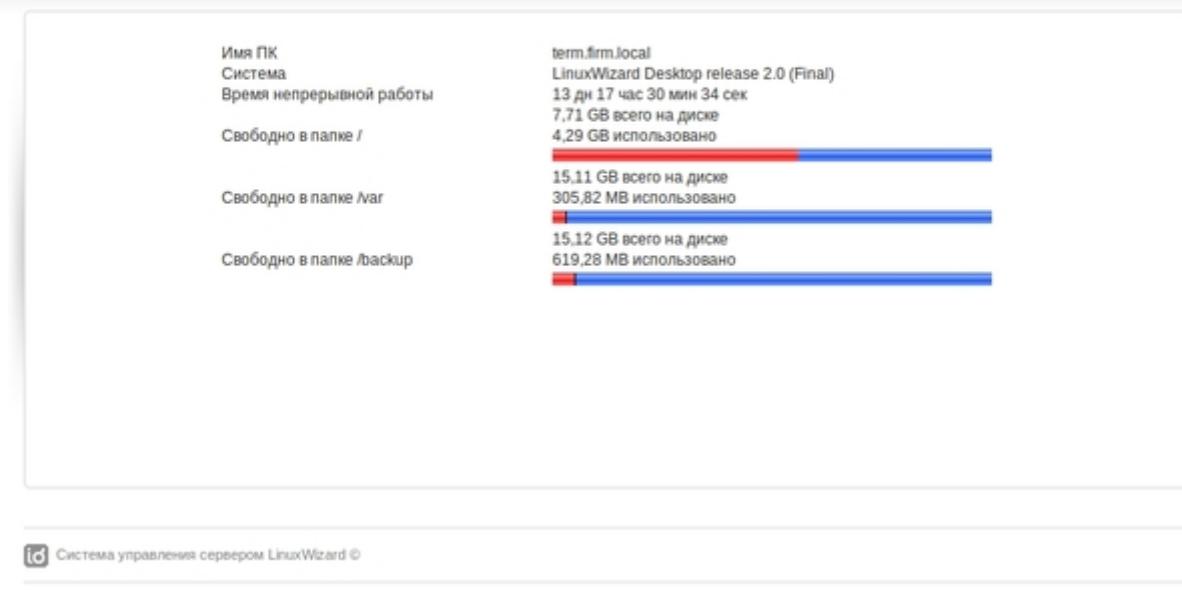**Рис.2. Стартовая страница**

Чтобы завершить текущий сеанс администрирования системы, нажмите левой кнопкой мыши на пункте меню **Выход** в левом верхнем углу.

### 1.3. Навигация и элементы управления

В данном руководстве элементы навигации по системе управления LW/DSA обозначаются следующим образом:

<b>Расположение</b>	<b>Элемент</b>
Первая (верхняя) панель	Основное меню
Вторая панель	Подменю
Раздел *	Боковая панель

- |               |                |
|---------------|----------------|
| Вторая панель | Подменю        |
| Раздел *      | Боковая панель |
- \* - присутствует не всегда.

Таким образом, чтобы обозначить, например, путь на страницу управления, изображенную на [Рис.3](#) будет использовано следующее обозначение:

The screenshot shows the LinuxWizard web interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Пользователи', 'Интернет сервисы' (selected), 'Сеть', 'Офисные службы', 'Система', and 'Выход'. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Mail-сервер', 'Proxy-сервер' (selected), and 'Межсетевой экран'. The main content area has a title 'Proxy-сервер' and a sidebar with links: Управление службой, Конфигурация, Группы сайтов, Временные отрезки (selected), Правила доступа, and Статистика. The main table displays a single row of data:

	№	Название	Дни недели	Временной интервал	Удалить
<input type="checkbox"/>	1	Work_time	ПН ВТ СР ЧТ ПТ	9:00-18:00	

Below the table are buttons for 'Действия' and a page navigation bar showing 'Страницы 1 / 1 20'.

Рис.3.

Перечень объектов отображается, как правило, в виде таблицы, где каждому объекту соответствует одна строка. В первом столбце таблицы расположены флаги выделения объектов (строк), а в последнем — иконки, соответствующие действиям над объектом, помещенном в эту строку.

Чтобы удалить объект, кликните по иконке Удалить в последнем столбце.

Чтобы изменить параметры объекта, перейдите по ссылке, которую представляет собой название объекта.

Чтобы добавить новый объект в данный перечень, нажмите на кнопку **Создать / Добавить.**

## 2. Управление пользователями

Система управления *LW/DSA* обладает удобным графическим представлением иерархической структуры "Службы Каталогов", объектами которой являются:

- **Пользователь** — учетная запись отдельного пользователя, хранящая персональные и рабочие данные, а также индивидуальные настройки прав.
- **Группа** — инструмент объединения пользователей согласно их правам в сервисах системы;
- **Директория (папка)** — инструмент группировки пользователей по произвольному признаку;



### Замечание

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) — это сетевой протокол для доступа к службе каталогов X.500, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции авторизации (bind), поиска (search) и сравнения (compare), а также операции добавления, изменения или удаления записей.

"Служба Каталогов" LWDS (LinuxWizard Directory Server) — LDAP-совместимая реализация службы каталогов, средство иерархического представления ресурсов, принадлежащих некоторой отдельно взятой организации, и информации об этих ресурсах. **MS AD** (Microsoft Active Directory) — одна из реализаций LDAP-совместимой службы каталогов от корпорации Microsoft.

Пользователи → **Пользователи и группы**: структурное дерево пользователей слева и рабочая область окна, где отображаются формы создания и редактирования объектов — справа.

The screenshot shows the 'Users and Groups' interface. On the left, there is a tree view of users and groups:

- Пользователи
  - ExtendedAccess
    - agendir (Иванов Алексей)
    - admin (Admin System)
  - TopManagers
    - topmanager1 (Прудников Вадим)
    - SalesManagers
      - manager2 (Никонова Мария)
      - manager1 (Калинин Александр)

On the right, a detailed view of the 'TopManagers' group is shown:

**Группа: TopManagers**

Название группы	TopManagers
Пользователи группы	Прудников Вадим Иванов Алексей

**Сохранить**

**+ Добавить пользователя в группу**

**Рис.4. Графическое представление пользователей и групп**

По умолчанию директории в дереве закрыты, их содержимое свернуто и не отображается. Чтобы развернуть содержимое, кликните по директории дважды (значок директории изменится — ).

Для перемещения объекта в другую директорию наведите курсор мыши на его название и, зажав левую кнопку мыши, перетащите в нужную директорию (Drag and Drop).



### Замечание

Корневым элементом структурного дерева элементов является директория **Пользователи**. Ее невозможно удалить или отредактировать.

Запрещено также удаление пользователя *Admin System*.

## 2.1. Пользователи

К свойствам пользователей (учетных записей) относятся следующие данные:

- Общие

### Пользователь: manager1

Общие *	Доступы	Электронная почта	Рабочие данные	Личные данные
Логин *	manager1			
Имя *	Александр			
Фамилия *	Калинин			
Полное имя *	Калинин Александр			
Изменить пароль				
Подтверждение пароля				
Пользователь состоит в группах:	SalesManagers			
<b>Сохранить</b>				

- Доступы

### Пользователь: manager1

Общие *	Доступы	Электронная почта	Рабочие данные	Личные данные
Доступ к прокси-серверу	Да			
Доступ к файловому серверу	Нет			
Доступ к почте	Да			
<b>Сохранить</b>				

- Электронная почта

### Пользователь: manager1

Общие *	Доступы	Электронная почта	Рабочие данные	Личные данные
E-mail	manager1@domain.com			
Альтернативные почтовые адреса	manager1@mail.ru			
Пересылка почты				
<b>Сохранить</b>				

## ● Рабочие данные

Пользователь: manager1

Общие *	Доступы	Электронная почта	Рабочие данные	Личные данные
Организация				
Рабочий адрес				
Почтовый ящик				
Отдел				
Должность				
Кабинет				
Телефон				
Факс				
Мобильный телефон				

**Сохранить**

## ● Личные данные

Пользователь: manager1

Общие *	Доступы	Электронная почта	Рабочие данные	Личные данные
Город				
Индекс				
Домашний адрес				
Прописка				
Домашний телефон				

**Сохранить**

Для создания новой учетной записи пользователя нажмите правой кнопкой мыши на директории, в которой вы хотите создать эту учетную запись. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Создать пользователя.

Справа от дерева пользователей откроется форма создания нового пользователя. Введите параметры учетной записи и нажмите на кнопку **Создать**, расположенную внизу формы. Обязательными параметрами учетной записи являются логин, пароль (с подтверждением), имя, фамилия и полное имя пользователя.

Для редактирования или удаления учетной записи пользователя найдите учетную запись в ее директории и нажмите правой кнопкой мыши на имени этого пользователя.

Выберите пункт контекстного меню Редактировать (или дважды кликните по имени пользователя левой кнопкой мыши). Справа от дерева пользователей откроется форма редактирования учетной записи. Внесите изменения в параметры учетной записи и нажмите кнопку **Сохранить**.



## Замечание

Помещение или удаление пользователя из группы производится при редактировании свойств группы (см. [2.3. Группы](#)).

При выборе пункта контекстного меню Удалить учетная запись пользователя будет удалена из системы.

## 2.2. Директории

Для создания новой директории нажмите правой кнопкой мыши на любой директории дерева пользователей (включая корневую), в которую новая директория будет входить. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Создать директорию.

Справа от дерева пользователей откроется форма создания новой директории. Введите название и нажмите на кнопку **Создать**.

Для редактирования или удаления директории найдите ее название в дереве пользователей, и нажмите правой кнопкой мыши на ее имени.

В открывшемся контекстном меню выберите пункт Редактировать. Справа от дерева пользователей откроется форма редактирования параметров директории. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

При выборе пункта Удалить директория будет удалена из структурного дерева.



## Внимание

При удалении директории удаляются все входящие в нее объекты!

## 2.3. Группы

Группы предназначены для удобства распределения прав к сервисам системы (см. [5.2.2. Доступ к общим папкам](#)) и содержат ссылки на учетные записи пользователей.

Для создания новой группы пользователей нажмите правой кнопкой мыши на директории, в которой вы хотите создать группу. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Создать группу. В открывшейся форме для добавления новой группы введите название группы и нажмите кнопку **Создать**. Также вы можете сразу добавить в группу учетные записи пользователей.

Для редактирования или удаления группы найдите ее название в дереве пользователей, и нажмите правой кнопкой мыши на ее имени.

Выберите пункт контекстного меню Редактировать (или дважды кликните по названию группы левой кнопкой мыши). Справа от дерева директорий откроется форма редактирования группы, в которой вы сможете изменить название группы, а также изменить состав пользователей, принадлежащих данной группе.

Для добавления пользователя в группу нажмите левой кнопкой мыши на пункт Добавить пользователя в группу и в открывшемся окне нажмите левой кнопкой мыши на пиктограмму с изображением плюса в строке с именем этого пользователя.

Чтобы удалить пользователя из группы, нажмите левой кнопкой мыши на пиктограмму с изображением минуса в строке с именем этого пользователя.





The screenshot shows two windows. On the left, the 'Пользователи' (Users) section lists users under 'ExtendedAccess': 'gendir (Иванов Алексей)' (selected), 'admin (Admin System)', 'TopManagers', 'topmanager1 (Прудников Вадим)', 'SalesManagers', 'manager2 (Никонова Мария)', and 'manager1 (Калинин Александр)'. On the right, the 'Группа: TopManagers' window shows the group name 'TopManagers' and its members 'Прудников Вадим' and 'Иванов Алексей'. It includes a 'Сохранить' (Save) button and a 'Добавить пользователя в группу' (Add user to group) button with a plus sign icon.

При выборе пункта контекстного меню Удалить группа пользователей будет удалена из системы. При этом все пользователи потеряют принадлежность к этой группе.

### 3. Интернет сервисы

#### 3.1. Mail-сервер

Интернет сервисы → Mail-сервер → Управление службой: включение, остановка, перезапуск и перечитывание конфигурационного файла *SMTP (postfix)* и *POP3/IMAP (dovecot)*.



Чтобы служба запускалась автоматически при старте системы, параметр Автоматический запуск должен быть **Включен**.

Интернет сервисы → Mail-сервер → Список рассылок: управление рассылками осуществляется аналогично управлению пользователями в LVDS (см. 2. Управление пользователями).

The screenshot shows a form titled 'Создание списка рассылки' (Create Email List). It includes fields for 'Название' (Name), 'Адрес' (Address), 'Альтернативные адреса' (Alternative addresses), and 'Список адресатов' (List of recipients). A green 'Сохранить' (Save) button is at the bottom right.

Название	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>
Альтернативные адреса	<input type="text"/>
Список адресатов	<input type="text"/>

**Сохранить**

## 3.2. Proxy-сервер

Proxy-сервер обеспечивает разграниченный доступ клиентов к сетевым службам, кэширование данных, защиту сети от внешнего доступа и пр.

Интернет сервисы → Proxy-сервер → Управление службой: включение, остановка, перезапуск, перечитывание конфигурационного файла и пересчитывание статистики (*squid*, *lightsquid*).

Статус службы: Запущена

**Остановить**

**Перезапустить**

**Перечитать конфиг**

**Пересчитать статистику**

Автоматический запуск, Squid : Включен

**Выключить**

Интернет сервисы → Proxy-сервер → Конфигурация:

The configuration page lists various proxy settings with input fields. The 'Список открытых портов' (List of open ports) field is a dropdown menu containing 80, 21, and 443.

Порт работы прокси сервера	<input type="text" value="3128"/>
Объем кэш памяти (Мб)	<input type="text" value="512"/>
Нижняя граница swap кэша (%)	<input type="text" value="90"/>
Верхняя граница swap кэша (%)	<input type="text" value="95"/>
Максимальный размер объекта кешируемого в памяти (Мб)	<input type="text" value="8"/>
Объем диска в мегабайтах используемый под кэш (Мб)	<input type="text" value="5000"/>
Список открытых портов	<input type="text" value="80"/> <input type="text" value="21"/> <input type="text" value="443"/>

**Сохранить**



### Замечание

Чтобы применить вновь измененные настройки, пройдите на страницу управления службой и нажмите на кнопку Перечитать конфиг.

Интернет сервисы → Proxy-сервер → Группы сайтов: группировка сайтов по некоторым признакам для более удобной настройки доступов к ним.

	№	Название	Удалить
<input type="checkbox"/>	1	social_networks	<input type="button" value="X"/>

Название

Сайты

Название: только символы латинского алфавита, цифры, подчеркивания и тире.

Сайты: перечень доменных имен сайтов - каждый сайт в новой строке.

Интернет сервисы → Proxy-сервер → Временные отрезки: список периодов времени, на границах которых доступ к ресурсам может изменяться.

	№	Название	Дни недели	Временной интервал	Удалить
<input type="checkbox"/>	1	lunch	ПН ВТ СР ЧТ ПТ	12:30-13:15	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	2	am	ПН ВТ СР ЧТ ПТ	9:00-12:30	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	3	pm	ПН ВТ СР ЧТ ПТ	12:30-18:00	<input type="button" value="X"/>

Название

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Временный отрезок  :  -  :

### 3.2.1. Правила доступа

Интернет сервисы→Proxy-сервер→Правила доступа:

№	Правило	Временной отрезок	Группа сайтов	Группы пользователей	Действия
1	Social_Networking_pm	pm	social_networks	auth	
2	Social_Networking_am	am	social_networks	auth	

Каждое правило доступа имеет приоритет перед правилами, расположенными в списке ниже. Менять порядок соблюдения правил можно с помощью стрелок .

Значение *auth* в поле Группы пользователей означает, что данное правило действует на всех пользователей сети.

Название	Social_Networking_am
Действие	Разрешить
Временной отрезок	lunch
Группа сайтов	social_networks
Группа пользователей	Все

**Сохранить**

Очевидно, что перед тем, как приступить к определению правил доступов в сети, следует создать входящие в него объекты: Временной отрезок (когда?), Группа сайтов (что?) и Группа пользователей (кому - запрещено или разрешено). Однако, правило может быть специфицировано в значениях, соответственно, "всегда" "всё" и "всем".

### 3.2.2. Статистика

Интернет сервисы→Proxy-сервер→Статистика: подробные статистические данные по использованию Интернет-ресурсов клиентами сети, обслуживаемой Proxy-сервером.

# Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.

## Отчётный период: 2010

Календарь												Популярные сайты	Всего	Группа
2009						2010								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ГОД	ГОД	ГОД

Дата	Группа	Пользователей	Превысили	Байт	В среднем	Cache Hit %
<a href="#">28 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	29	0	985.3 М	34.0 М	20.12%
<a href="#">27 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	30	<a href="#">1</a>	1.1 Г	39.2 М	19.00%
<a href="#">26 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	27	0	943.2 М	34.9 М	22.76%
<a href="#">25 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	8	0	28.9 М	3.6 М	81.78%
<a href="#">24 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	8	0	63.9 М	8.0 М	74.63%
<a href="#">23 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	30	0	863.7 М	28.8 М	21.91%
<a href="#">22 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	29	0	1.0 Г	34.6 М	16.48%
<a href="#">21 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	30	0	804.8 М	26.8 М	23.44%
<a href="#">20 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	30	<a href="#">2</a>	1.3 Г	43.9 М	22.64%
<a href="#">19 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	30	0	1.0 Г	35.5 М	15.98%
<a href="#">18 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	7	0	20.6 М	2.9 М	4.09%
<a href="#">17 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	8	0	24.8 М	3.1 М	4.61%
<a href="#">16 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	31	<a href="#">1</a>	972.6 М	31.4 М	16.41%
<a href="#">15 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	29	<a href="#">1</a>	814.2 М	28.1 М	13.52%
<a href="#">14 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	33	0	1.1 Г	33.6 М	17.53%
<a href="#">13 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	32	<a href="#">1</a>	1.8 Г	56.5 М	11.89%
<a href="#">12 Июл 2010</a>	<a href="#">групп.</a>	31	<a href="#">2</a>	1.1 Г	36.9 М	14.37%

### 3.3. Межсетевой экран

Межсетевой экран предназначен для контроля и защиты проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.

Интернет сервисы → **Межсетевой экран** → **Управление службой**: включение, остановка, перезапуск (*iptables*).

Статус работы межсетевого экрана : **Запущена**

**Остановить**

**Перезапустить**

Автоматический запуск межсетевого экрана : **Выключен**

**Включить**

Чтобы служба запускалась автоматически при старте системы, параметр Автоматический запуск должен быть *Включен*.

Интернет сервисы → Межсетевой экран → Сетевые объекты: списки объектов, требующих фильтрации (Интерфейсы, IP-адреса, Диапазоны IP, Сети).

Интерфейсы	IP адреса	Диапазоны IP	Сети
№	Название	Устройство	Действия
1	IF_INET	eth0	<input type="button" value="X"/>
2	IF_LAN	eth1	<input type="button" value="X"/>

**Добавить**

Чтобы создать новый объект, перейдите на соответствующую вкладку и нажмите на кнопку **Добавить**.

- Интерфейс: Имя, Устройство.
- IP-адрес: Имя, IP-адрес.
- Диапазон IP: Имя, Начальный IP, Конечный IP.
- Сеть: Имя, IP, Маска.

Внесите требуемые параметры и нажмите **Сохранить**.

Интернет сервисы → Межсетевой экран → Политика по умолчанию: правила обработки внешнего и локального трафика.

Внешний трафик	Локальный трафик
Политика	Действие
Входящий	accept
Исходящий	accept
Перенаправление	accept

**Редактировать**

Чтобы изменить правила, нажмите на кнопку **Редактировать**.

#### Действия по умолчанию

Входящий трафик	accept
Исходящий трафик	drop
Перенаправление трафика	accept

#### Локальные действия

Входящий трафик	accept
Исходящий трафик	reject

**Сохранить**

Выбор действий по отношению к различному трафику:

- *accept* - пропускать удовлетворяющий условию пакет;
- *drop* - заблокировать удовлетворяющий условию пакет без сообщений;
- *reject* - отклонить пакет, сообщая об этом передавшему.

Из выпадающих списков выберите значения и нажмите **Сохранить**.

Интернет сервисы→Межсетевой экран→Прохождение трафика между сетями: правила обработки трафика между объектами фильтрации типа Сеть.

Откуда	IF_INET
Куда	IF_LAN
Действие	REJECT

**Изменить**

Откуда: отправитель фильтруемых пакетов.

Куда: получатель фильтруемых пакетов.

Действие: см. [значения](#).

### 3.3.1. Входящий и исходящий фильтры

Интернет сервисы→Межсетевой экран→Входящий трафик: правила обработки входящего трафика (*INPUT*).

Интерфейс	IF_INET
Откуда	Откуда угодно
Протокол	tcp
Порты	25,110
Действие	ACCEPT

**Изменить**

Интернет сервисы→Межсетевой экран→Исходящий трафик: правила обработки исходящего трафика (*OUTPUT*).

Интерфейс	IF_LAN
Куда	Куда угодно
Протокол	all
Действие	ACCEPT

**Изменить**

### 3.3.2. Трансляция сетевых адресов

Stateful-преобразование сетевых адресов и портов фильтруемых пакетов.

Интернет сервисы→Межсетевой экран→SNAT:

Исходящий интерфейс	IF_INET
IP отправителя исходящего трафика	IP_LAN
Откуда	NET_LW
Куда	Куда угодно
Протокол	tcp
Порты	

**Создать**

Интернет сервисы→Межсетевой экран→DNAT:

Входящий интерфейс	IF_LAN
Откуда	Откуда угодно
Протокол	udp
Порты	
Куда	IP_LAN

**Создать**

Интернет сервисы→Межсетевой экран→Перенаправление портов:

Входящий интерфейс	IF_INET
Откуда	Откуда угодно
Протокол	udp
Исходный порт	
Порт назначения	

**Создать**

Интернет сервисы→Межсетевой экран→MASQUERADING:

Источник	IPRANGE_LW
----------	------------

**Создать**

## 4. Сеть

### 4.1. Интерфейсы

Сеть→Интерфейсы→Общие настройки: определение ip-адреса основного шлюза и DNS-сервера.

Шлюз   
DNS   
**Изменить**

Сеть→Интерфейсы→Сетевые интерфейсы: информация о статусе сети, имени устройства и его IP-адрес.

**eth0**  
Статус сети: **Работает** | [выключить](#)  
Имя устройства: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+  
IP: 192.168.11.199

Для изменения параметров интерфейса нажмите на его название `ethX`, где X — номер интерфейса.

Интерфейс	eth0
Адаптер	Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
MAC-Адрес	54:52:00:58:06:5A
Старт при загрузке	<input type="button" value="Включен"/>
Настройка	<input type="button" value="Ручная настройка"/>
IP-адрес	<input type="text" value="192.168.11.199"/>
Маска подсети	<input type="text" value="255.255.255.0"/>

**Изменить**

В пункте Старт при загрузке определяется, будет ли интерфейс запускаться автоматически при загрузке системы.

Пункт Настройка указывает, каким образом устройство получает сетевой адрес. При выборе Ручная настройка требуется задать ip-адрес и маску подсети, иначе — адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера.

### 4.2. DHCP-сервер

DHCP-сервер автоматически назначает ip-адреса и другие параметры соединения компьютерам в сети TCP/IP.

Сеть → DHCP-сервер → Управление службой: включение, остановка, перезапуск и перечитывание конфигурационного файла (*dhcpcd*).

Статус работы службы, DHCP : Запущена

[Перечитать конфиг](#)

[Перезапустить](#)

[Остановить](#)

Автоматический запуск, DHCP : Выключен

[Включить](#)

Чтобы служба запускалась автоматически при старте системы, параметр Автоматический запуск должен быть Включен.

Сеть → DHCP-сервер → Настройки пула: настройка параметров подключения и диапазонов значений, предоставляемых сервером.

Подсеть

192.168.11.0	Адрес	255.255.255.0	Маска
86400	Время аренды		
604000	Время окончания аренды		
192.168.11.199	Основной шлюз		
255.255.255.0	Маска сети		
firm.local	Домен		
192.168.11.199	Список DNS Серверов		
192.168.11.11	192.168.11.200	Адресное пространство	
<a href="#">+ Добавить</a>			
<b>Виртуальные хосты</b>			
<a href="#">+ Добавить</a>			
<a href="#">Сохранить</a>			

Параметры подсети: Адрес И Маска.

Время аренды — время, на которое ip-адрес арендует клиентом по умолчанию.

Время окончания аренды — максимальное время аренды адреса, доступное клиенту.

Сетевые параметры: Основной шлюз, Маска сети, Домен, Список DNS серверов (через запятую).

Адресное пространство: диапазон ip-адресов, которые DHCP-сервер может выдавать клиентам. Чтобы определить несколько диапазонов адресов, нажмите на ссылку [+ Добавить](#) и внесите ip-адреса.

В секции Виртуальные хосты добавляются параметры: Имя, IP-адрес, MAC-адрес клиента, для которого указанные параметры должны быть фиксированы.

По окончании настроек пула нажмите на кнопку Сохранить.



### Замечание

Чтобы применить вновь измененные настройки, пройдите на страницу управления службой и нажмите на кнопку Перечитать конфиг.

Сеть→DHCP-сервер→Выданные адреса: история выдачи IP-адресов клиентам сети.

№	MAC-адрес	IP-адрес	Дата выдачи	Окончание аренды
1	00:0c:29:e6:3f:99	192.168.199.200	08-02-2011 06:32:03	09-02-2011 06:32:03

## 4.3. DNS-сервер

DNS-сервер обрабатывает запросы клиентов сети, предоставляя им IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), информацию о маршрутизации почты, обслуживающих узлах и пр.

Сеть→DNS-сервер→Управление службой: включение, остановка, перезапуск и перечитывание конфигурационного файла (*named*).

Статус работы службы, DNS : Запущена

**Перечитать конфиг** **Перезапустить** **Остановить**

Автоматический запуск, DNS : Включен

**Выключить**

Чтобы служба запускалась автоматически при старте системы, параметр Автоматический запуск должен быть Включен.

Сеть→DNS-сервер→Общие настройки:

Принимать запросы от	192.168.199.0/24 127.0.0/8
Пересыпать необработанные запросы на сервера	192.168.232.1
Порт	53

**Отправить**

Принимать запросы от: IP-адреса или подсети, от которых будут приниматься запросы к DNS-серверу.

Пересыпать необработанные запросы на сервера: IP-адреса других DNS-серверов, на которые будут перенаправляться запросы, если они по каким-то причинам не будут обработаны.

Порт: номер порта, по которому будет работать DNS-сервер (TCP- или UDP-порт 53).

Сеть→DNS-сервер→**Список зон**: перечень доменов сети.

	№	Домен	Действия
<input type="checkbox"/>	1	firm.local	

При установке системы, автоматически создается зона DNS на основе данных, введенных при заказе дистрибутива.

Чтобы удалить зону, кликните по иконке  в поле Действия и подтвердите удаление.

Для добавления новой зоны, нажмите на кнопку **Создать зону**.

Для изменения зоны, ее нужно выделить в списке и нажать кнопку **Редактировать**.

После того, как все параметры зоны будут внесены/изменены нажмите на кнопку **Отправить**.

#### 4.3.1. Параметры доменных зон

Домен	firm.local
Тип зоны	master
Связь с DHCP	<input checked="" type="radio"/>
Подчинённые сервера	
PrimaryNS	server.firm.local.
Email администратора	root@server.firm.local.
Время обновления	28800
Время обновления после ошибки	14400
Время жизни зоны	360000
Время негативного кэширования	86400

Домен: название зоны.

Тип зоны: выберите *master*, если это основная зона, полностью обслуживаемая Вашим сервером; выберите *slave*, если эта зона дублирует master-зону.

Связь с DHCP: оставьте метку, если DHCP-сервер Вашей сети будет изменять NS-записи в соответствии с выданными клиентам IP-адресами.

- В случае *master*-зоны.

Подчиненные сервера: IP-адреса резервных серверов, имеющих право запросить трансфер зоны (дублировать записи) с основного (master) сервера.

- В случае *slave*-зоны.

Главный сервер имен в зоне: IP-адрес сервера, с которого запрашивается трансфер зоны.

Основной сервер (PrimaryNS): полное доменное имя основного (master) DNS-сервера для данной зоны.

Email администратора: адрес ответственного за зону человека.

Время обновления: период, с которым подчиненные сервера будут запрашивать трансфер зоны у основного сервера.

Время обновления после ошибки: время, через которое подчиненный сервер снова попытается запросить трансфер зоны после неудачной попытки.

Время жизни зоны: определяет, какое время подчиненный сервер будет хранить записи данной зоны в кэше.

Время негативного кэширования: определяет, какое время подчиненный сервер будет хранить в кэше ответы, содержащие ошибку.



#### Замечание

У домена может быть только одна master-зона и несколько slave-зон. Slave-зон может не быть вовсе. Подчиненные сервера — необязательный параметр для master-зоны. Для slave-зоны необходимо указать параметр Главный сервер имен в зоне.

### 4.3.2. DNS-записи

В DNS-записях хранится прямое (forward) соответствие доменов IP-адресам.

- Запись *NS* (*name server*) — указывает на DNS-сервер, ответственный за данную зону.
- Запись *A* (*address record*) или запись адреса — связывает имя хоста с его IP-адресом.
- Запись *MX* (*mail exchange*) или почтовый обменник — указывает сервер(ы) обмена почтой для данного домена. В первую очередь попытка соединение производится с сервером, у которого наименьший приоритет. Если в зоне не создано ни одной MX-записи, производится попытка соединения с хостом A-записи.
- Запись *CNAME* (*canonical name record*) или каноническая запись имени (псевдоним) — обеспечивает перенаправления на другое имя.

## 4.4. Маршрутизация

Сеть → Маршрутизация → Таблица маршрутизации: перечень системных и пользовательских маршрутов.

№	Сеть или хост назначения	Адрес шлюза	Маска сети	Метрика	Интерфейс	Дополнительно	Действия
1	172.16.94.0	0.0.0.0	255.255.255.0	0	eth1		
2	169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	0	eth1		
3	192.168.11.206	0.0.0.0	255.255.255.255	0	eth0	Этот маршрут не запущен, возможно он содержит ошибки	 
4	192.168.11.206	0.0.0.0	255.255.255.255	24	eth0	Этот маршрут не запущен, возможно он содержит ошибки	 

Системные маршруты фиксируются автоматически при подключении сетевых интерфейсов (определении основного шлюза).

В строках маршрутов, которые не являются системными, в поле Действия отображаются иконки  Редактирования и  Удаления маршрута.

Для создания нового маршрута, внесите его параметры в форму, расположенную ниже таблицы, и нажмите на кнопку Добавить.

Редактирование маршрута

Тип	<input type="button" value="Хост"/>
Назначение	<input type="text" value="192.168.11.206"/>
Метрика	<input type="text" value="0"/>
Интерфейс	<input type="button" value="eth0"/>
<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>

Тип: выбор типа маршрута - для хоста или для подсети.

- При выборе типа Хост.

Назначение: IP-адрес хоста.

- При выборе типа Сеть.

Назначение: IP-адрес подсети.

Маска: маска подсети.

Шлюз: IP-адрес основного шлюза. Если шлюз не указан, будет использоваться шлюз по умолчанию (системный маршрут).

Метрика: значение от 0 до 16 — чем меньше число, тем предпочтительнее маршрут.

Интерфейс: выбор из списка названия сетевого интерфейса.

## 5. Офисные службы

### 5.1. Терминальный сервер

Терминальный сервер предоставляет свои вычислительные ресурсы компьютерам в сети посредством удаленного рабочего стола (*free-px*).

Офисные службы → Терминальный сервер → Управление службой: включение, остановка, перезапуск и перечитывание конфигурационного файла.

Статус работы службы, Терминальный сервер : Запущена

[Перечитать конфиг](#) [Перезапустить](#) [Остановить](#)

Автоматический запуск, Терминальный сервер : Включен

[Выключить](#)

Чтобы служба запускалась автоматически при старте системы, параметр Автоматический запуск должен быть Включен.

#### 5.1.1. Управление сессиями

Офисные службы → Терминальный сервер → Список сессий: перечень всех активных в данный момент подключений.

№	Сессия	IP	Действия
1	admin	192.168.11.43	<a href="#">Послать сообщение</a>   <a href="#">Уничтожить сессию</a>

[Обновить](#)

Страницы 1 / 1 20

▼

Для того, чтобы прекратить работу пользователя с терминальным сервером, нажмите на ссылку Уничтожить сессию.

Чтобы предупредить пользователя об отключении или сообщить любую другую информацию, нажмите на ссылку Послать сообщение. В открывшейся форме наберите текст сообщения и нажмите на кнопку Отправить.

Информация о соединениях поступает на страницу только при ее загрузке, поэтому чтобы получить актуальные в данный момент сведения, следует [Обновить](#) страницу.

### 5.1.2. История подключений

Офисные службы → Терминальный сервер → История подключений: таблица, в которой фиксируются все подключения пользователей к терминальному серверу.

№	Удалённый IP	Пользователь	Дата	Статус
1	192.168.11.43	admin	2011-03-14 17:09:24	Running

Страницы 1 / 1    20



### 5.1.3. Массовое оповещение

Офисные службы → Терминальный сервер → Отправить сообщение всем: наберите текст сообщения в форме и нажмите кнопку Отправить.

## 5.2. Файловый сервер

Файловый сервер позволяет создавать общие папки и настраивать параметры доступа к ним. Эти папки предназначены для совместной работы пользователей с файлами.



#### Замечание

Статистику использования ресурсов файлового сервера см. в п. 6.2.  
[Статус файловой системы](#)

Офисные службы → Файловый сервер → Управление службой: включение, остановка, перезапуск и перечитывание конфигурационного файла (samba).

Статус работы службы, Samba : Запущена

[Перечитать конфиг](#) [Перезапустить](#) [Остановить](#)

Автоматический запуск, Samba : Включен

[Выключить](#)

Чтобы служба запускалась автоматически при старте системы, параметр Автоматический запуск должен быть Включен.

### 5.2.1. Общие папки

Офисные службы → Файловый сервер → Создать общую папку: форма создания общего ресурса на файловом сервере.

Название	КП										
Путь до директории	/var/shares/КП										
Комментарий	коммерческие предложения										
Гостевой доступ	Нет										
Доступ по спискам	Да										
Пользователи без доступа											
<table border="1"><tr><td>Admin System</td><td>добавить &gt;&gt;</td></tr><tr><td>Калинин Александр</td><td>&lt;&lt; удалить</td></tr><tr><td>Иванов Алексей</td><td></td></tr><tr><td>Прудников Вадим</td><td></td></tr></table>				Admin System	добавить >>	Калинин Александр	<< удалить	Иванов Алексей		Прудников Вадим	
Admin System	добавить >>										
Калинин Александр	<< удалить										
Иванов Алексей											
Прудников Вадим											
Пользователи с правом доступа											
<table border="1"><tr><td>Никонова Мария</td><td>▲</td></tr></table>				Никонова Мария	▲						
Никонова Мария	▲										
Группы без доступа											
<table border="1"><tr><td>SalesManagers</td><td>добавить &gt;&gt;</td></tr></table>				SalesManagers	добавить >>						
SalesManagers	добавить >>										
Группы с правом доступа											
<table border="1"><tr><td>TopManagers</td><td>▲</td></tr></table>				TopManagers	▲						
TopManagers	▲										
Группы с правом доступа	<b>Создать</b>										

По умолчанию поле Путь до директории содержит `/var/shares/` и вводимое Название автоматически копируется в конец данного пути (он должен быть уникальным).

Пункт Гостевой доступ позволяет запретить или разрешить пользователям, авторизованным как "гость", работать с содержимым данной папки.

При выставлении в пункте Доступ по спискам значение Да, появляется форма, в которой можно определить, каким именно пользователям и группам разрешен доступ к содержимому папки.

Чтобы предоставить/запретить доступ к папке следует выделить строку (строки) с названием пользователя или группы курсором мыши и нажать на кнопку **добавить >>/<< удалить**. Выделенные строки будут перенесены в список "с правом доступа"/"без доступа".

По завершении определения параметров новой папки нажмите на кнопку **Сохранить**.

## 5.2.2. Доступ к общим папкам

	№	Фильтр	Удалить
<input type="checkbox"/>	1	netlogon	
<input type="checkbox"/>	2	profiles	
<input type="checkbox"/>	3	public	
<input type="checkbox"/>	4	КП	

Страницы 1 / 1 20 ▾

Офисные службы → **Файловый сервер** → **Список общих папок**: таблица, в которой перечислены все общие ресурсы файлового сервера.

Для удаления общей папки со всем содержимым, кликните по значку в соответствующей строке.

Чтобы изменить параметры общей папки, поставьте курсором метку в первом столбце таблицы в соответствующей строке. Нажмите на кнопку

**Редактировать**. Откроется окно редактирования параметров папки. Нажмите на кнопку **Расширенное управление правами**, если требуется произвести более гибкую настройку доступа к ресурсу.

Слева отобразится дерево файловой структуры, где редактируемая папка является корневой. Выделите ее курсором и справа появится форма расширенного управления правами.

Права на файл:	КП
Владелец: root Группа владелец: root	Удалить Чтение Запись Запуск
Имя пользователя или группы	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Пользователь / Владелец	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Группа / Владелец	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Группа / SalesManagers	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Группа / TopManagers	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Максимальные права	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Остальные	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<a href="#">Добавить</a>	
<input type="checkbox"/> Применить рекурсивно	
<b>Сохранить</b>	<b>Отмена</b>

**Рис.5. Доступ к общим папкам с использованием файловых Acl**

Здесь можно настроить права на чтение, запись и запуск в общей папке индивидуально для каждой группы или пользователя.

Чтобы исключить из списка допущенных к ресурсу пользователя или группу,

нажмите на иконку  в соответствующей строке.

Чтобы добавить в список доступа группу или пользователя нажмите на ссылку Добавить. В открывшемся дополнительном окне нажмите на иконку  в соответствующей строке.

Метка Применить рекурсивно означает, что установленные Вами права на папку распространятся и на все вложенные в нее файлы и папки.



### Замечание

Чтобы назначить права доступа отдельно к какому-либо файлу (папке), помещенному в редактируемую общую папку файлового сервера, выделите этот файл курсором в структурном дереве слева. Тогда форма справа будет соответствовать настройкам доступа к данному файлу.

## 6. Общие параметры системы

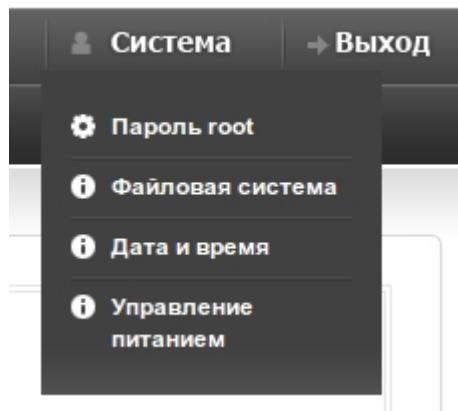


Рис.6. Меню общих параметров системы

### 6.1. Пароль администратора

Система→**Пароль root**: форма редактирования пароля администратора системы.

Новый пароль	<input type="text" value="•••••"/>
Подтверждение пароля	<input type="text" value="•••••"/>
<b>Изменить пароль</b>	



### Замечание

Изменения вступят в силу немедленно. Вы будете направлены к форме авторизации, где потребуется указать **новый пароль**.

Внесите новый пароль, подтвердите его и нажмите кнопку **Изменить пароль**.

## 6.2. Статус файловой системы

Система→**Файловая система**: статистика использования ресурсов файлового сервера.

### Статус файловой системы

/dev/hda2	Тип: ext3 Размер: 7,6G Использованно: 2,4G Свободно: 4,9G Точка монтирования: /
/dev/hda3	Тип: ext3 Размер: 15G Использованно: 251M Свободно: 14G Точка монтирования: /var
/dev/hda6	Тип: ext3 Размер: 15G Использованно: 247M Свободно: 14G Точка монтирования: /backup
/dev/hda1	Тип: ext2 Размер: 99M Использованно: 7,3M Свободно: 87M Точка монтирования: /boot
tmpfs	Тип: tmpfs Размер: 125M Использованно: 4,0K Свободно: 125M Точка монтирования: /dev/shm

## 6.3. Дата и время

Инструмент синхронизации даты и времени в сети, обслуживаемой сервером.

Система→**Дата и время**→**Установка даты и времени**: форма редактирования параметров NTP-службы.

**Текущая дата системы:**  
Пнд 28 Фев 2011 18:28:49

**Дата:**  
 .  .

**Время:**  
 :

**NTP-сервер:**

Внесите изменения в параметры даты или времени, если Вы хотите изменить их вручную для текущего сервера, и нажмите кнопку **Установить**.

Чтобы установить на текущий сервер параметры даты и времени другого сервера с NTP-службой в сети, внесите ip-адрес этого сервера и нажмите кнопку **Синхро-вать**.

Система→**Дата и время**→**Управление службами**: позволяет отключить, перезапустить, а также обновить параметры пакета NTP; включить/исключить NTP-службу из автозагрузки.

**Статус локального NTP сервера**

Статус NTP сервера: **Запущен**

Статус автозагрузки NTP сервера: **В автозагрузке**

## 6.4. Управление питанием

Дает серверу команду перезагрузиться или выключиться в указанное время.

### Управление питанием

Через  минут

В  :  времени

Сейчас